

Metalna, samonoseća, izolaciona ploča od poliuretana, opremljena sa 3 nabora, namenjena ravnim i iskošenim krovnim površinama dizajnirani da budu vodootporni. Spoljna površina ploče napravljena je od bitumenskog kartona kako bi olakšala kasnije zaptivanje.

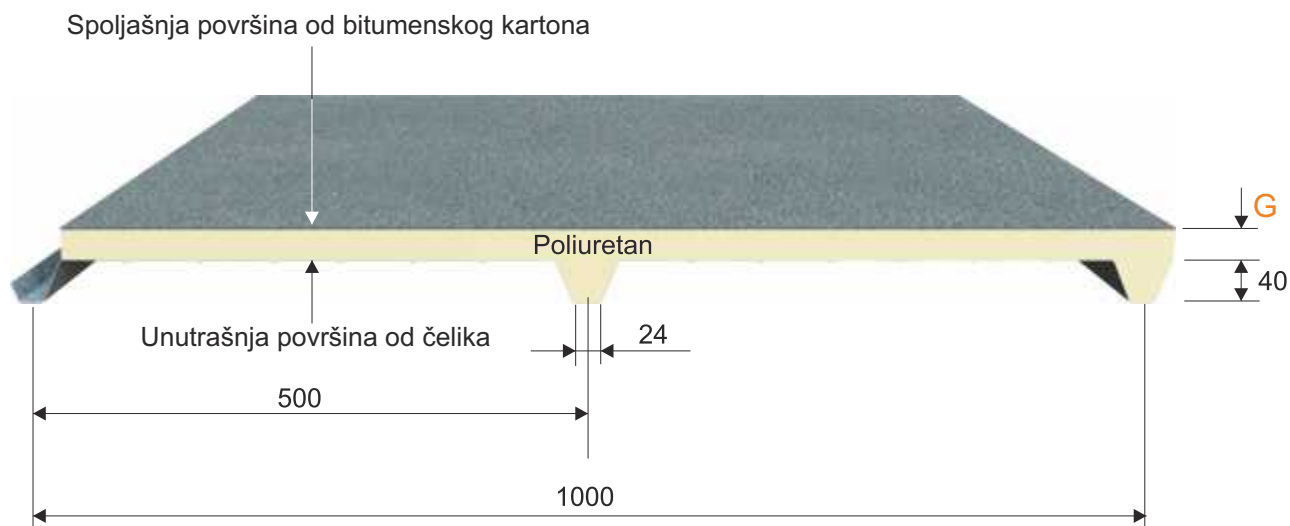


Tabela dozvoljenih opterećenja*

Dimenzije l u metrima odgovarajućih preopterećenja p (daN/m²) ravnomerno raspoređenim, bile su izračunate tako da bi se osigurala jedna strelica $f \leq l/200$, uzimajući u obzir upravo lim kao otporni deo (ne uzima se u obzir doprinos poliuretanom) u skladu sa evropskim standardima. Vrednosti prikazane za debljinu lima od 0,5 mm su rezultat laboratorijskim uzoraka.

G (mm)	Opterećenje (daN/m ²)							
	60	80	100	120	150	200	250	300
0,5	1,59	1,44	1,34	1,24	1,16	1,03		
0,6	1,72	1,56	1,45	1,38	1,26	1,16	1,06	
0,8	1,95	1,77	1,66	1,56	1,45	1,32	1,22	1,14
1,0	2,17	1,97	1,83	1,72	1,61	1,46	1,36	1,26

G (mm)	Opterećenje (daN/m ²)								
	60	80	100	120	150	200	250	300	
0,5	1,95	1,76	1,65	1,55	1,44	1,29	1,17	1,07	
0,6	2,12	1,93	1,79	1,69	1,57	1,42	1,31	1,22	
0,8	2,41	2,19	2,03	1,92	1,77	1,63	1,49	1,41	
1,0	2,67	2,43	2,24	2,13	1,97	1,79	1,67	1,57	

*Kompanija zadržava pravo na izmene i poboljšanje koje smatra potrebne za svoje proizvode, bez prethodnog konsultovanja.